

Series
Serie
01

Replaces
Reemplaza
40270-309-01 08/2001



40270-309-02
01/2006
Lexington, KY, USA
07660

HOM150AN

Neutral Branch Terminal

Terminal de neutro de derivación

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

NOTE: Use on aluminum neutrals with 125–150 A maximum HOM circuit breakers.

NOTA: Utilice en neutros de aluminio con interruptores automáticos HOM de 125 a 150 A como máximo.

Table / Tabla 1 : Lug Data / Datos de las zapatas

| Wire Binding Screw / Tornillo de sujeción de cables | Wire Size / Calibre de cable | Torque / Par de apriete |
|--|---|----------------------------|
| 1/4 Hex Socket Screw / Tornillo con cabeza hueca hexagonal de 1/4 | #1–4/0 AWG Cu/Al (42.4 a 107.2 mm ²) | 150 lb-in (17,0 N•m) |

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma NFPA 70E.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él equipo.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

a brand of
Schneider
Electric



SQUARE D

Square D, a brand of Schneider Electric. / una marca de Schneider Electric.

1. Mount lug assembly (A) onto neutral plate (B) as shown. Secure with one 12-24 screw. Torque to 40 lb-in (4,5 N•m).

2. Install wire binding screw. See Table 1.


NOTE: If hole is untapped, use cross-recess self-tapping screw provided.

1. Monte el ensamble de zapata (A) sobre la placa de neutro (B) como se muestra en la figura y sujételo con un tornillo de 12-24. Apriete el tornillo a 4,5 N•m (40 lbs-pulg).

2. Instale el tornillo de sujeción de cables, consulte la tabla 1.

NOTA: Si el agujero no está roscado, utilice el tornillo autorroscante de cabeza ranurada (incluido).

**150 A and 200 A Loadcenters /
Centros de carga de 150 A y 200 A**

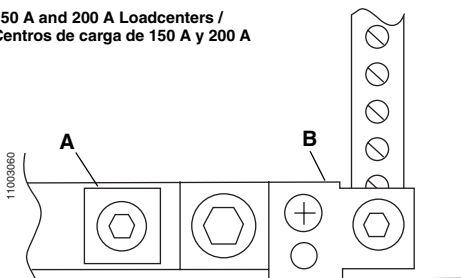

Made in USA

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Hecho en EUA

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric USA

1601 Mercer Road
Lexington, KY 40511 USA
1-888-778-2733
www.us.SquareD.com
40270-309-02

Importado en México por:

Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx