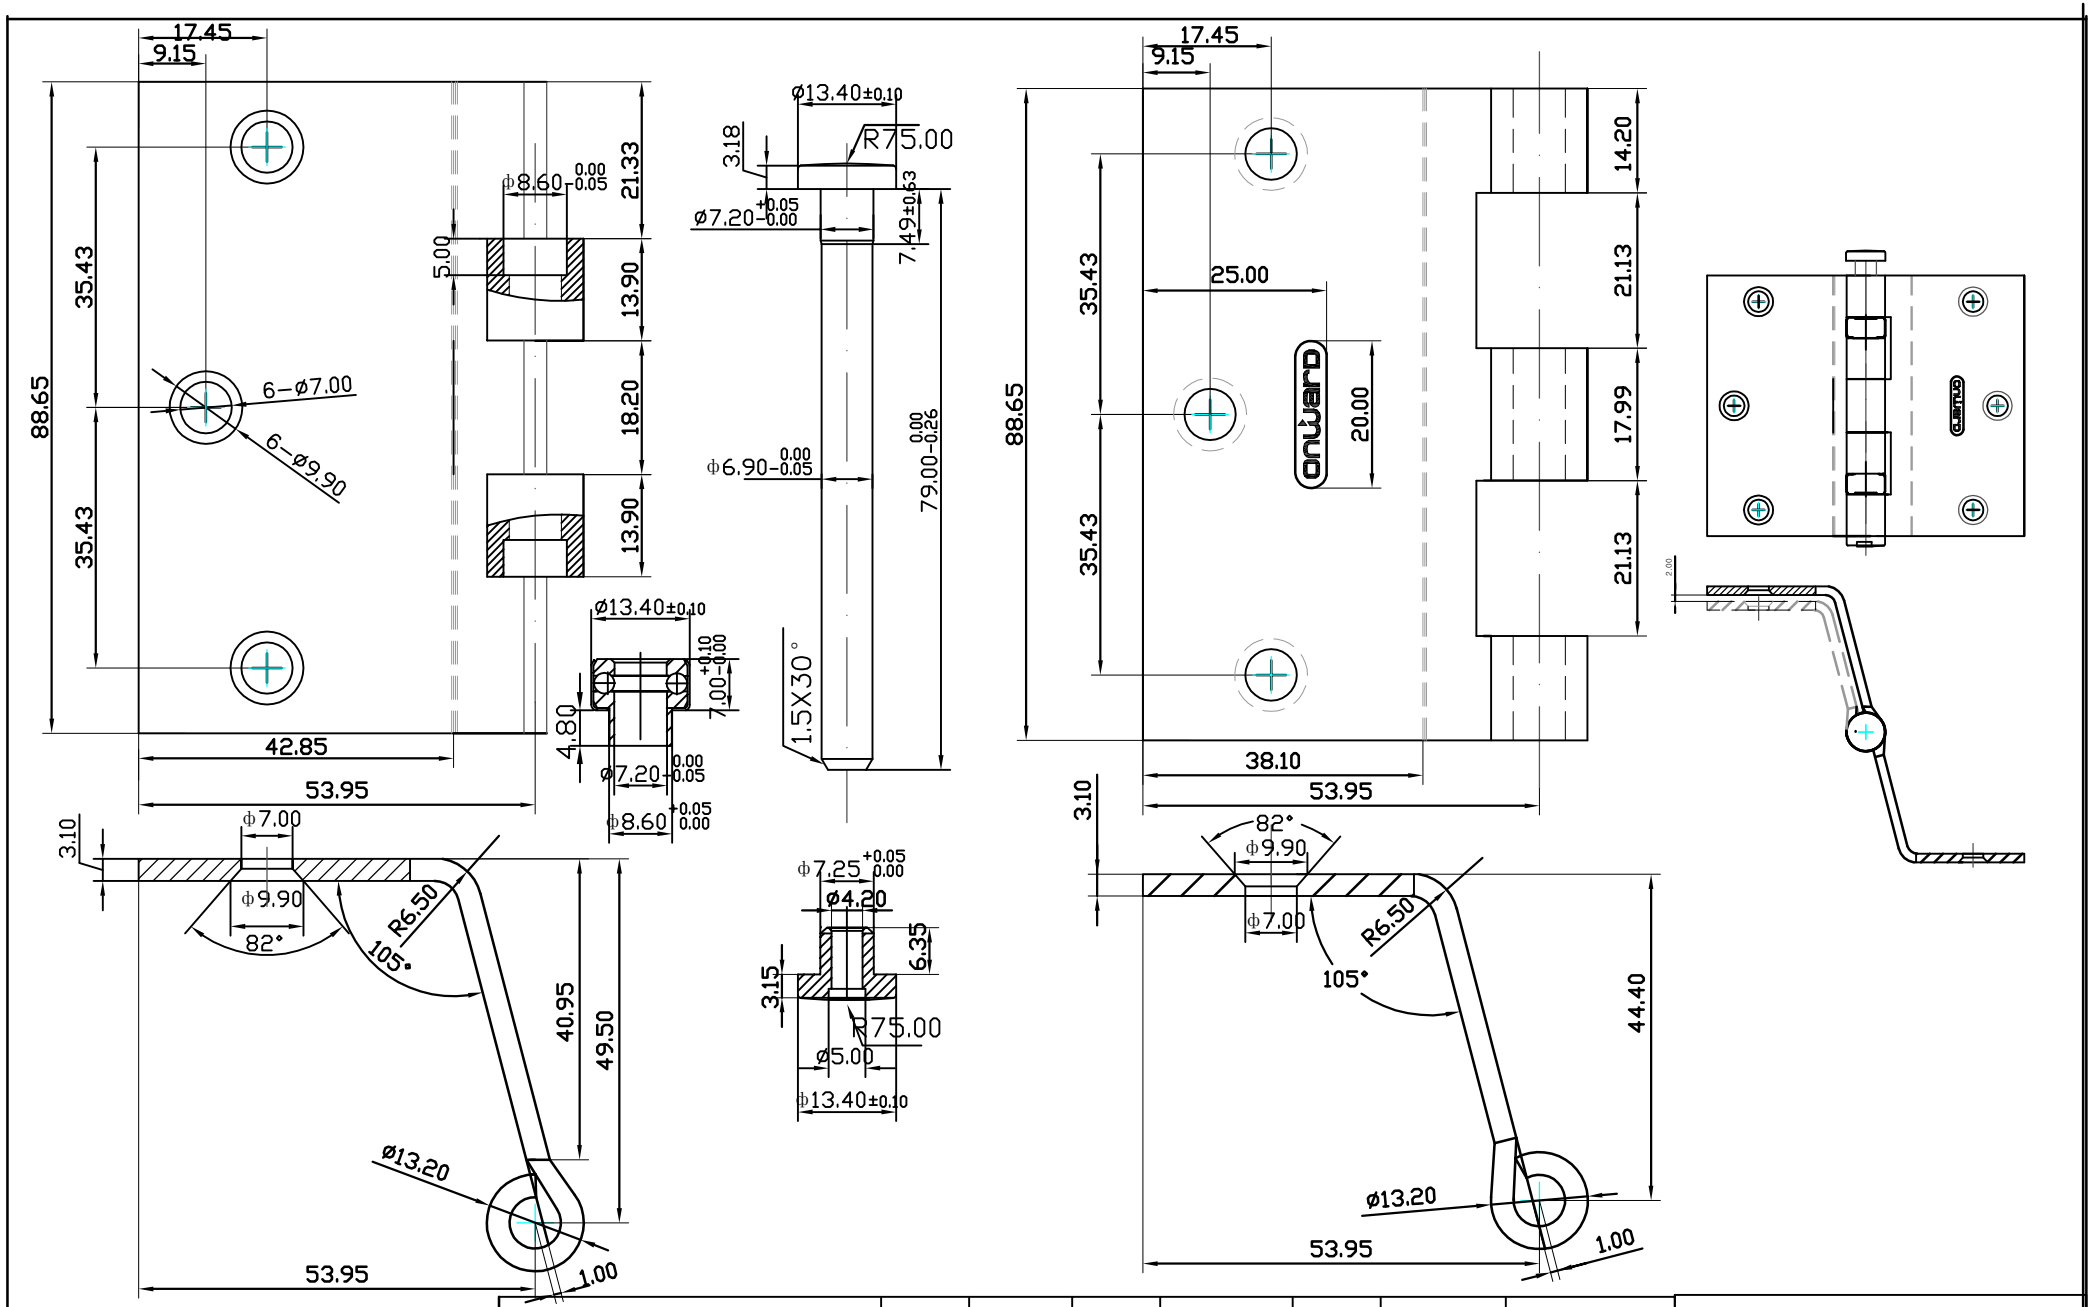
17.45
9.15
88.65
35.43
35.43
6−ø7.00
6−ø9.90
ϕ8.60 0.00 −0.05
21.33
5.00
13.90
18.20
13.90
42.85
53.95
ø13.40±0.10
3.18
R75.00
ø7.20 +0.05 −0.00
7.49±0.63
ϕ6.90 0.00 −0.05
79.00 0.00 −0.26
1.5X30°
ø13.40±0.10
7.00 +0.10 −0.00
4.80
ø7.20 0.00 −0.05
ϕ8.60 +0.05 0.00
ϕ7.25 +0.05 0.00
ø4.20
6.35
3.15
R75.00
ø5.00
ϕ13.40±0.10
3.10
ϕ7.00
ϕ9.90
82°
R6.50
105°
40.95
49.50
ø13.20
53.95
1.00
17.45
9.15
88.65
35.43
35.43
25.00
20.00
14.20
21.13
17.99
21.13
38.10
53.95
3.10
82°
ϕ9.90
ϕ7.00
R6.50
105°
44.40
ø13.20
53.95
1.00
onward
3. 5"x4. 5"x3. 1mm
1:1