

2 Roller Pouch Laminator



IL-926W

IL-1326W

Thank you for purchasing the Royal Sovereign 2 Roller IL Series Pouch Laminator. This manual will provide you with safety information, instructions for optimal use, and proper care and maintenance for your product. Please read this manual carefully before operating.

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	3
PRODUCT VIEW / FEATURES	4
PRODUCT OPERATION.....	5 - 6
TROUBLESHOOTING	6
SPECIFICATIONS	7
WARRANTY	8

SAFETY INSTRUCTIONS

When using this machine follow these safety precautions to reduce risk of fire, electric shock, or injury.

WARNING

Electrical


1. The machine should be placed near an electrical outlet so that the outlet is easily accessible.
2. Make sure the voltage meets the machine's electricity requirements.
3. Do not operate if the electrical plug or power cord is damaged.
4. Do not under any circumstances alter the electric plug in anyway.
5. Do not immerse the machine in water or permit liquid to get inside the machine.
6. Ensure that the power cord is inserted properly into the electrical outlet.
7. Turn off the power when unattended or not in use.

CAUTION

Operating

1. Do not allow foreign articles inside the machine.
2. Do not attempt to laminate items that exceed total recommended material thickness.
3. Do not insert pouch film with the back end first. (Front of film: sealed side, Back of film: open side) This may cause the pouch to jam the rollers.
4. Do not cut pouches before inserting them into the laminator, as this will cause the laminator to jam.
5. Do not laminate leaves, flowers, clothes etc.
6. When unplugging the unit please grip the plug body, not the supply cord.
7. Do not place objects on the power cord and do not bend it excessively.
8. The laminator creates heat, so keep out of the reach of children. This machine should not be used by children.
9. When not using the machine for long periods of time, unplug the power cord from the outlet.
10. Do not operate the machine for any other purpose other than its intended use.
11. The LED ready light may take longer to turn on in lower room temperature environments. (less than 64°F / 17.8 °C.)
12. This unit is recommended to be used in a normal room temperature environment. (68°F - 77°F / 20°C - 25°C)
13. This unit is intended for indoor use in a dry environment only.
14. Always place the equipment on a suitable, stable table only.
15. To protect against fire, ensure that the cover ventilation of the unit is not obstructed during operation.

PRODUCT VIEW

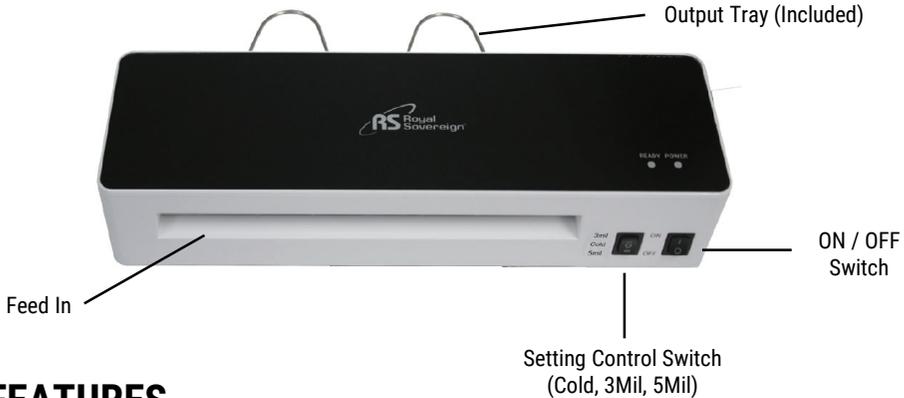

FEATURES

Two Roller System

- The two roller system provides precise heat and pressure to ensure high quality lamination. To assist with jams, this unit is equipped with a jam release switch located on the back of the unit.

Hot and Cold Lamination

- The laminator can easily be adjusted to handle both hot and cold lamination pouch film.

Temperature Control

- Use the setting control switch to change settings for different film thicknesses from 3-5 Mil.

Fast Speed

- Laminates up to 18.9" (480 mm) per minute.

Overheat Protection

- This machine is equipped with overheat protection and will automatically turn off the unit after 30 minutes of non-use.

PRODUCT OPERATION

Before laminating important or unique documents, always test a pouch through the laminator using a similar document.

Hot/Cold Lamination

1. Place the machine on a flat, sturdy surface and flip the power switch to turn on the machine.
2. Use the setting control switch to toggle between Cold Lamination and Hot Lamination options ranging from 3-5 Mil.
 - For hot lamination, the machine will take approximately 60 seconds to warm-up.
NOTE: Standard temperature setting is based on 20lb/80g/m2 copy paper thickness. When laminating thicker materials, the temperature may not be high enough. In this case, please select the 5 Mil film setting.
NOTE: A red light may be visible on Feed In before the product is ready. This is due to the laminator heating up.
 - Cold lamination does not require any warm up. As soon as the unit is turned on, it is ready for use.
NOTE: If the machine was previously used in hot mode, allow approximately 25 minutes to cool down.
3. Place the item to be laminated into the laminating pouch.
 - For Cold Lamination you need adhesive Cold Laminating or Self-Seal Pouches. To laminate, place the item on the adhesive side of the cold film with the document face down.
4. Insert the pouch film into the front opening of the laminator. Make sure to place the sealed end of the pouch film in first.
 - For Cold Lamination remove the paper liner from the cold film slowly while the document is being inserted into the machine.

PRODUCT OPERATION

5. The document or photo will then automatically feed out through the back of the machine.
NOTE: Laminated items exiting the machine may be too hot to touch.
6. If the item is not completely laminated, repeat steps 4-5.
NOTE: For Hot lamination, laminated items will be hot and will easily bend. To keep the item flat, place on a flat surface and allow to cool.
7. If you turn the unit off, the fan will continue to run to cool down the laminator. The fan will automatically turn off when the unit is cool. This will take approximately 15 - 20 minutes.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Solutions
Motor does not work	<ul style="list-style-type: none">• Check to make sure the machine is plugged in.• Check to make sure the power button is turned on.
Pouches are not laminating correctly	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the machine is set to the correct Mil setting.
The rollers are moving, but the laminate item is not (Machine is jammed)	<ul style="list-style-type: none">• Press the jam release button on the back of the unit and pull out the pouch through the front by hand. Try laminating again after 8 seconds.

NOTE: For all replacements and repairs that need to be made, contact Royal Sovereign Customer Service at +1) 800-397-1025

SPECIFICATIONS

MODEL	IL-926W	IL-1326W
Power Supply Voltage	120V (60 Hz)	120V (60 Hz)
Power Consumption (W)	500W	760W
Number of Rollers	2	2
Speed	18.9 in. (480 mm) per minute	18.9 in. (480 mm) per minute
Maximum Entry Width	9 in. (230 mm)	13 in. (330 mm)
Pouch Mil. Thickness	3 Mil. – 5 Mil.	3 Mil. – 5 Mil.
Warm-up Time	60 seconds	60 seconds
Unit Dimensions (W x D x H)	13.58" x 4.13" x 2.95" 345 mm x 105 mm x 75 mm	17.10" x 4.13" x 2.95" 435 mm x 105 mm x 75 mm
Unit Weight	2.65 lbs. (1.2 kg)	3.88 lbs. (1.76 kg)
Certification	cTUVus	cTUVus

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Royal Sovereign International, Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to the original purchaser only.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly operated in accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation, or improper maintenance and service by you or any third party.

Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.com. All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Return defective product, in original packaging, to the address below.

Royal Sovereign International, Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled check from the original purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service within the warranty period.

Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025
Email: info@royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096
www.royalsovereign.ca

Plastifieuse de pochettes à 2 rouleaux



IL-926W

IL-1326W

Merci d'avoir acheté la plastifieuse de poche à 2 rouleaux Série IL de Royal Sovereign. Ce manuel vous fournira des informations de sécurité, des instructions pour une utilisation optimale, ainsi qu'un entretien et une maintenance appropriés de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	11
SURVOL DU PRODUIT / CARACTÉRISTIQUES.....	12
FONCTIONNEMENT DU PRODUIT	13 - 14
DÉPANNAGE	14
SPÉCIFICATIONS	15
GARANTIE	16

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de cet appareil, respectez les consignes de sécurité suivantes pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.

AVERTISSEMENT

Électrique

1. L'appareil doit être placé près d'une prise électrique de façon à ce que celle-ci soit facilement accessible.
2. Assurez-vous que la tension correspond aux besoins en électricité de l'appareil.
3. Ne pas utiliser si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation est endommagé.
4. Ne modifiez en aucun cas la fiche électrique.
5. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau et ne pas laisser le liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
6. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise électrique.
7. Mettez l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé ou qu'il est laissé sans surveillance.

MISE EN GARDE

Fonctionnement

1. Ne laissez pas entrer d'objets étrangers à l'intérieur de l'appareil.
2. N'essayez pas de laminer des articles qui dépassent l'épaisseur totale recommandée.
3. N'insérez pas le film de la pochette avec l'extrémité arrière en premier. (Face avant du film: côté scellé, Face arrière du film: côté ouvert) car la pochette pourrait bloquer les rouleaux.
4. Ne coupez pas les pochettes avant de les insérer dans la plastifieuse, car cela provoquerait un bourrage de la plastifieuse.
5. Ne pas plastifier des feuilles d'arbres, des fleurs, des vêtements, etc.
6. Lors du débranchement de l'appareil, veuillez saisir le corps de la fiche et non le cordon d'alimentation.
7. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas excessivement.
8. La plastifieuse crée de la chaleur, donc gardez-la hors de la portée des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
9. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
10. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
11. La lumière prête à l'emploi à DEL peut prendre plus de temps à s'allumer dans des environnements où la température ambiante est plus basse. (moins de 64°F / 17,8°C.)
12. Il est recommandé d'utiliser cet appareil dans un environnement à température ambiante normale. (68°F - 77°F / 20°C - 25°C)
13. Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur dans un environnement sec uniquement.
14. Placez toujours l'appareil sur une table appropriée et stable uniquement.
15. Pour se protéger contre l'incendie, veiller à ce que la ventilation du couvercle de l'appareil ne soit pas obstruée pendant le fonctionnement.

SURVOL DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

Système à deux rouleaux

- Le système à deux rouleaux fournit une chaleur et une pression précises pour assurer un laminage de haute qualité. Pour aider avec les confitures, cet appareil est doté d'un interrupteur de déblocage situé à l'arrière de l'appareil.

Laminage à chaud et à froid

- La plastifieuse peut être facilement ajustée pour manipuler à la fois le pochette de pelliculage à chaud et à froid.

Contrôle de la température

- Utilisez l'interrupteur de réglage pour modifier les réglages pour différentes épaisseurs de film de 3 à 5 mils.

Vitesse rapide

- Laminez jusqu'à 18,9" (480 mm) par minute.

Protection contre la surchauffe

- Cet appareil est doté d'une protection contre la surchauffe et éteindra automatiquement l'appareil après 30 minutes de non-utilisation.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Avant de plastifier des documents importants ou uniques, toujours tester une pochette à travers la plastifieuse en utilisant un document similaire.

Laminage à chaud/froid

1. Placez la machine sur une surface plane et solide et actionnez l'interrupteur d'alimentation pour mettre la machine en marche.
2. Utilisez l'interrupteur de réglage pour basculer entre les options de laminage à froid et de laminage à chaud allant de 3 à 5 mil.
 - Pour le laminage à chaud, il faut environ 60 secondes pour que l'appareil se réchauffe.
REMARQUE : Le réglage standard de la température est basé sur une épaisseur de papier de 20 lb/80 g/m². Quand Si vous laminez des matériaux plus épais, la température peut ne pas être assez élevée. Dans ce cas, s'il vous plaît sélectionnez le réglage de film 5 Mil.
REMARQUE : Une lumière rouge peut être visible sur la zone d'alimentation pendant l'échauffement du produit. Cela devient de plus en plus chaud et il n'y a aucun problème avec le produit.
 - Le laminage à froid ne nécessite aucun échauffement. Dès que l'appareil est allumé, il est prêt à fonctionner pour l'utilisation.
REMARQUE : Si la machine a déjà été utilisée en mode chaud, laissez environ 25 minutes pour se calmer.
3. Placez l'objet à plastifier dans la pochette de plastification.
 - Pour le pelliculage à froid, vous avez besoin de pelliculage à froid adhésif ou de sachets auto-adhésifs. Pour stratifier, Placez l'article sur la face adhésive du film froid avec le document face vers le bas.
4. Insérez le film de la pochette dans l'ouverture avant de la plastifieuse. Assurez-vous de placer l'extrémité scellée du film de la pochette en premier.
 - Pour le pelliculage à froid, retirez lentement la doublure en papier du film froid pendant que le document est en cours de pelliculage. en cours d'insertion dans la machine.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

5. Le document ou la photo s'affichera alors automatiquement à l'arrière de l'appareil.
REMARQUE : Les objets laminés qui sortent de la machine peuvent être trop chauds pour être touchés.
6. Si l'article n'est pas complètement laminé, répétez les étapes 4 - 5.
REMARQUE : Pour le laminage à chaud, les articles laminés seront chauds et se plieront facilement. Pour maintenir l'objet à plat, placez sur une surface plane et laissez refroidir.
7. Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur continuera à fonctionner pour refroidir la plastifieuse. Le ventilateur s'éteint automatiquement lorsque l'appareil est froid. Cela prendra environ 15 à 20 minutes.

DÉPANNAGE

Symptôme	Solutions
Le moteur de fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'appareil est bien branché.• Vérifiez que le bouton d'alimentation est allumé.
Les pochettes ne se laminent pas correctement	<ul style="list-style-type: none">• S'assurer que la machine est réglée sur le réglage Mil correct.
Les rouleaux se déplacent, mais l'élément laminé ne se déplace pas (l'appareil est bloqué)	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton de déblocage situé à l'arrière de l'appareil et sortez la pochette à la main par l'avant. Essayez à nouveau de laminer après 8 secondes.

REMARQUE : Pour tous les remplacements et réparations qui doivent être effectués, contactez Royal Sovereign au +1-800-397-1025

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	IL-926W	IL-1326W
Tension d'alimentation	120V (60 Hz)	120V (60 Hz)
Consommation électrique (W)	500W	760W
Nombre de rouleaux	2	2
Vitesse	18.9 in. (480 mm) per minute	18.9 in. (480 mm) per minute
Largeur maximale d'entrée	9 in. (230 mm)	13 in. (330 mm)
Mil. d'épaisseur de la pochette	3 Mil. – 5 Mil.	3 Mil. – 5 Mil.
Temps de préchauffage	60 seconds	60 seconds
Dimensions de l'unité (L x P x H)	13.58" x 4.13" x 2.95" 345 mm x 105 mm x 75 mm	17.10" x 4.13" x 2.95" 435 mm x 105 mm x 75 mm
Poids de l'unité	2.65 lbs. (1.2 kg)	3.88 lbs. (1.76 kg)
Certification	cTUVus	cTUVus

GARANTIE LIMITÉE

Royal Sovereign International, Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une période d'un (1) an. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et utilisés conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à une altération, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien et service par vous ou un tiers.

Les produits retournés ne seront pas acceptés sans numéro d'autorisation de retour. Pour demander un numéro d'autorisation de retour, veuillez nous rendre visite à www.royalsovereign.com. Tous les frais de transport pour le retour d'un produit endommagé ou de pièces détachées seront à la charge de l'acheteur. Retournez le produit défectueux, dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous.

Royal Sovereign International, Inc. exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un détaillant ou distributeur autorisé. Par conséquent, vous devriez conserver votre reçu, facture ou chèque annulé de l'achat original. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant la période de garantie.

Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) N'AURONT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L'ACHETEUR OU TROISIÈME PARTIE POUR TOUTE SPÉCIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que l'exclusion et les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025
Email: info@royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096
www.royalsovereign.ca